

# Руководство по быстрой настройке

AC1900 Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор

*Archer C9*

7106505584 REV2.0.0

## Подключите устройство

Если вы используете подключение напрямую через кабель Ethernet и не используете DSL/кабельный/спутниковый модем, то подключите кабель Ethernet сразу к порту WAN маршрутизатора, затем выполните шаги 5 и 6 для завершения подключения.

1 Установите антенны.

Маршрутизатор

Адаптер питания


5 Включите маршрутизатор.


2 Выключите модем выньте резервный аккумулятор, если он используется.



3 Подключите модем к порту Internet маршрутизатора через кабель Ethernet.

4 Включите модем, подождите 2 минуты, пока он загрузится.

6 Если индикаторы работают так, как указано на рисунке, значит, устройство подключено.


  
 Питание Горит 2.4ГГц Горит 5ГГц Горит Интернет Горит

Примечание: Если индикаторы WLAN  не горят, нажмите кнопку WIFI ON/OFF (вкл./выкл. беспроводное вещание) на задней панели на 4 секунды, затем снова проверьте индикатор.

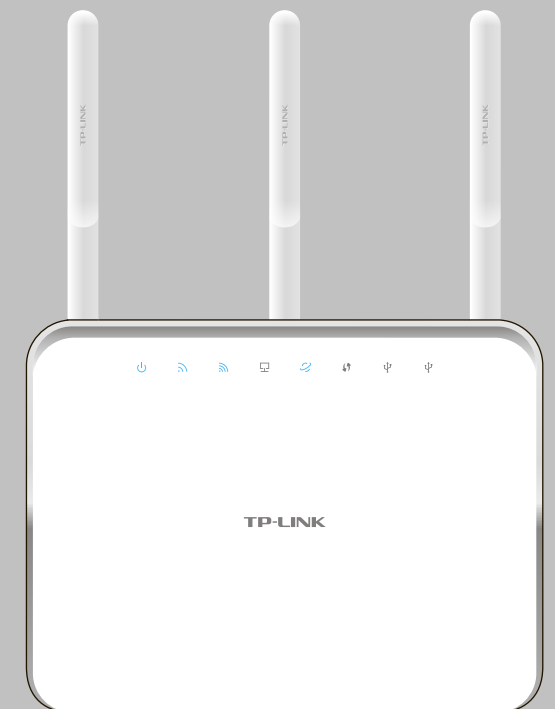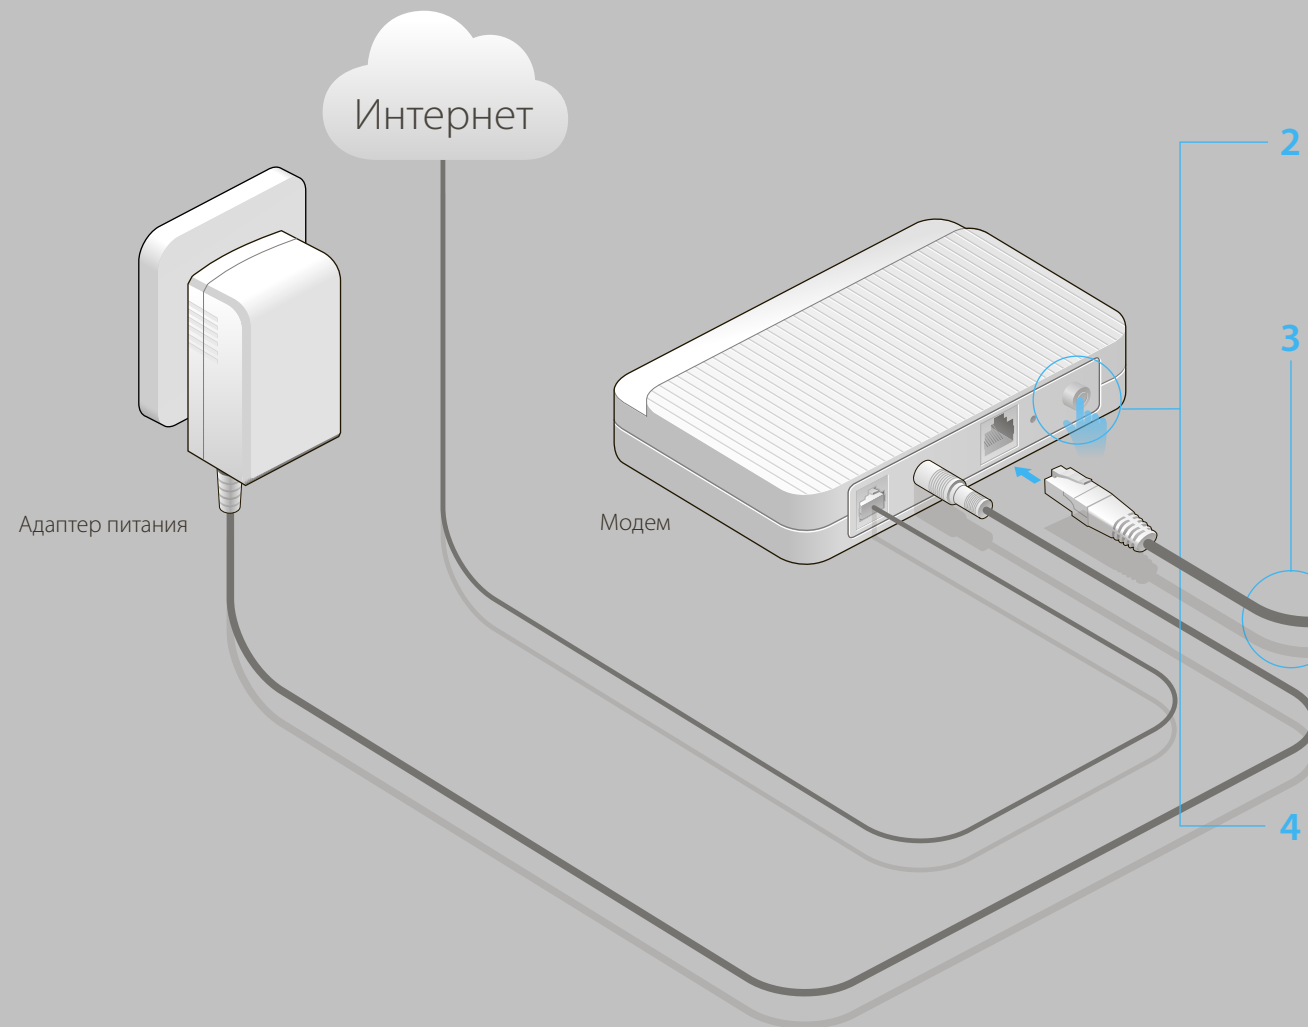


# Настройте маршрутизатор

## 1. Подключите компьютер к маршрутизатору (по проводному или беспроводному соединению)

### Проводное соединение

Отключите беспроводное соединение на вашем компьютере, затем подключите устройства согласно указанной схеме.

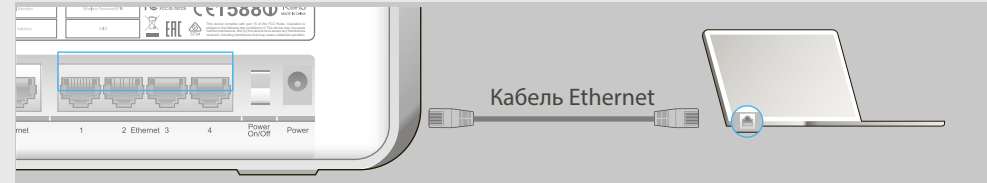

### Беспроводное соединение


Используйте имя сети (SSID) и пароль по умолчанию, которые указаны на нижней панели маршрутизатора.




## 2. Настройте маршрутизатор через веб-браузер

Введите в адресной строке вашего браузера <http://tplinkwifi.net> или <http://192.168.0.1>. Используйте admin в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите **Вход**.


Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите раздел FAQ Вопрос 1.

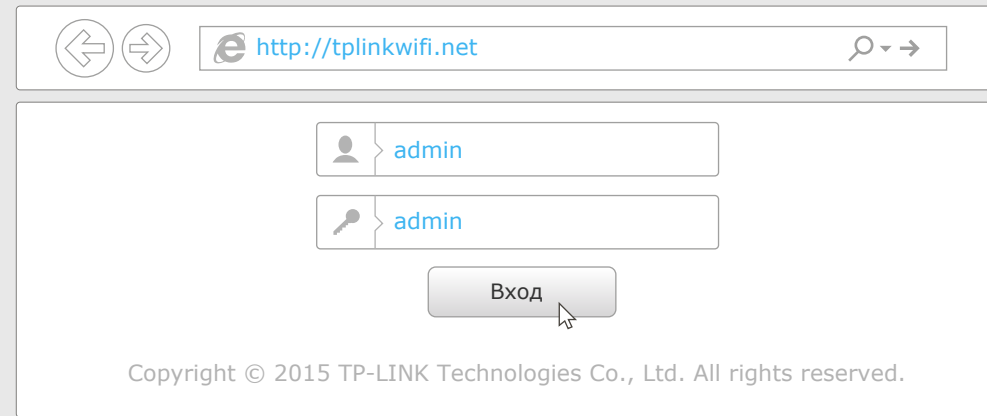

Выберите Регион и Часовой пояс, нажмите **Далее**.

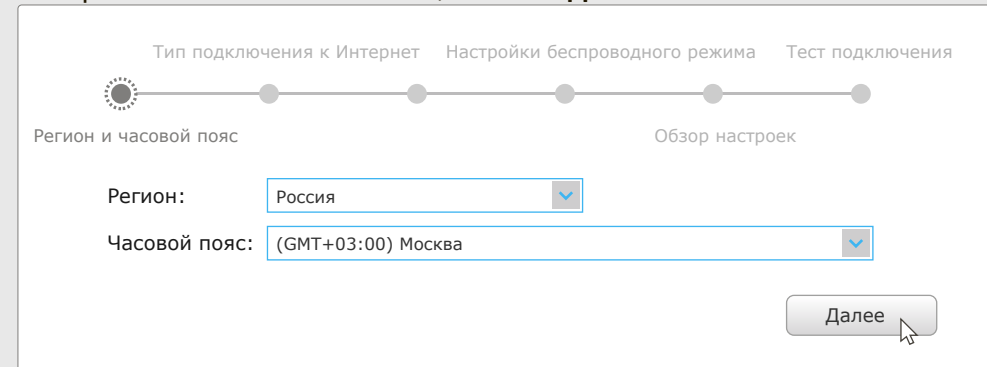


Выберите **Тип подключения к Интернет**, если вы не знаете, какой тип выбрать, уточните его у вашего поставщика Интернет-услуг. Нажмите **Далее** и следуйте инструкциям.

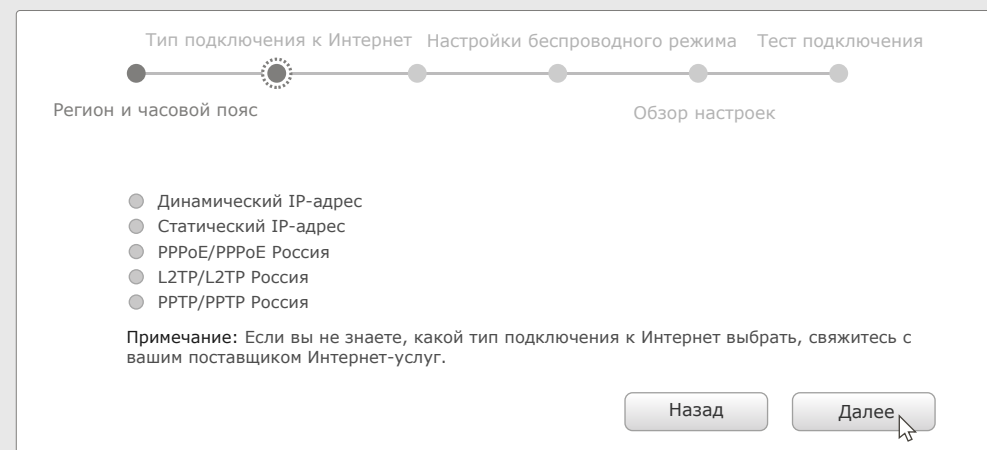


Измените или оставьте настройки беспроводной сети, нажмите **Далее**.


Примечание: Если вы изменили настройки, запишите новые Имя сети и Пароль.

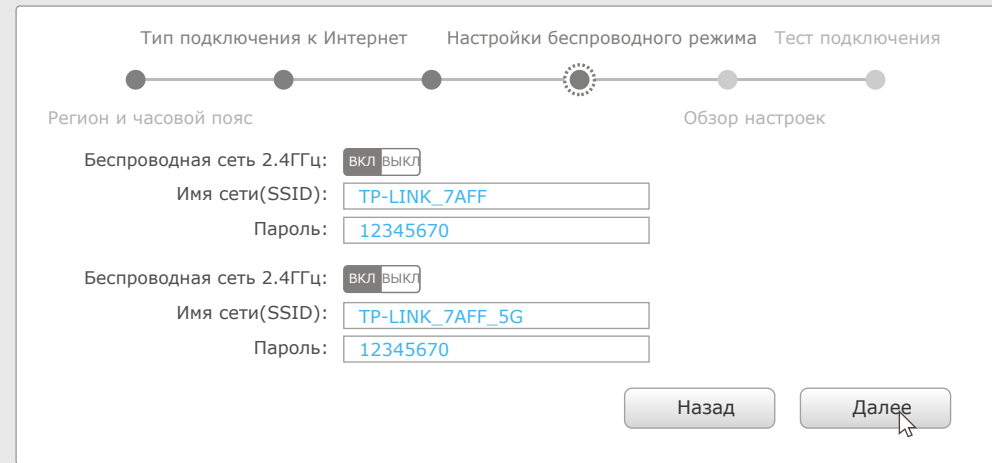

Подтвердите настройки, нажмите **Сохранить** для продолжения или **Назад**, чтобы изменить настройки.

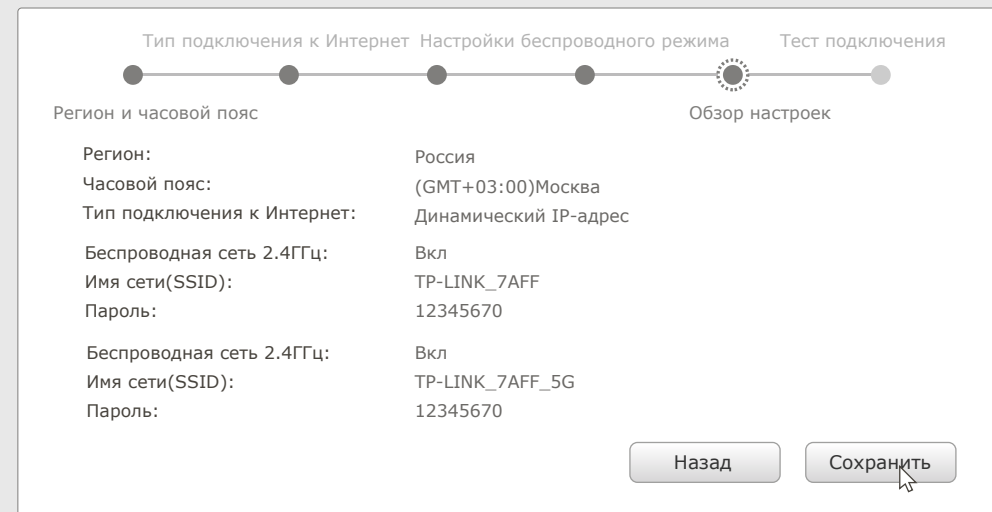

Проверьте подключение к Интернет, нажмите **Завершить**.

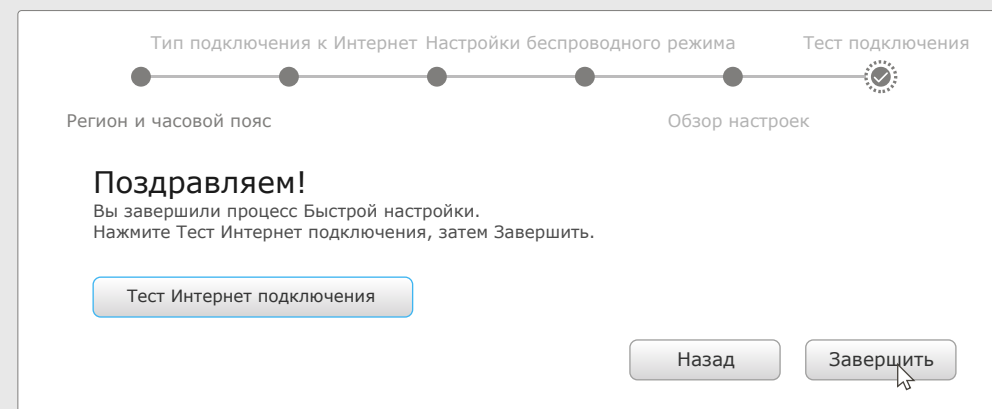

# Настройка через Tether

Приложение TP-LINK's Tether позволит иметь доступ к маршрутизатору и:

- Просматривать информацию о клиентах вашей сети.
- Блокировать доступ для отдельных клиентов или устройств.
- Установить запрет к контенту по времени.
- Изменить базовые настройки беспроводной сети.


## Как использовать?

- Отсканируйте QR-код и загрузите приложение TP-LINK Tether с App Store или Google Play.
- Убедитесь, что смартфон подключен к маршрутизатору по Wi-Fi.
- Запустите Tether и наслаждайтесь удобной настройкой.



# Функции USB

Порт USB может использоваться для обмена медиа-файлами, совместного доступа к сетевому хранилищу данных, 3G/4G USB модему и принтеру по локальной сети. Можно настроить FTP-сервер для удаленного доступа к файлам через Интернет.

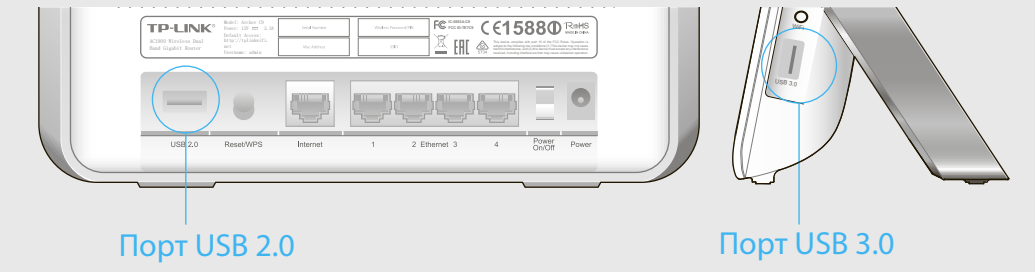

Примечание: Более подробно о функциях USB можно узнать на нашем сайте <http://tp-link.ru.com/app/usb>, компакт-диске с материалами из комплекта или отсканировав QR-код смартфоном.



# Часто задаваемые вопросы

- В1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?**
- Укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
  - Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке <http://tplinkwifi.net>, вы также можете указать следующие IP-адреса: <http://192.168.0.1> или <http://192.168.1.1> и нажать Enter.
  - Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
  - Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.
  - Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.
- В2. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?**
- Проверьте, есть ли доступ к Интернет, подключив компьютер непосредственно к сети поставщика Интернет-услуг. Если доступа к Интернет нет, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг.
  - Откройте веб-браузер, введите <http://tplinkwifi.net> и настройте маршрутизатор ещё раз.
  - Если у вас кабельный модем, сначала перезагрузите его. Если проблема не решена, в меню выберите **Дополнительные настройки > Сеть > Клонирование MAC-адреса**, затем нажмите **Клонировать MAC-адрес** и **Сохранить**.
  - Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.
- В3. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?**
- Не отключая питания маршрутизатора, нажмите кнопку WPS/Reset на задней панели маршрутизатора и дождитесь, чтобы все индикаторы загорелись кратковременно.
  - Войдите в веб-утилиту настройки маршрутизатора, выберите в меню **Дополнительные настройки > Системные инструменты > Заводские настройки**, нажмите **Восстановить**, дождитесь завершения процесса.
- В4. Вопрос 4. Что делать, если я забыл пароль управления?**
- Восстановите заводские настройки маршрутизатора, после чего вы сможете использовать имя пользователя (admin) и пароль (admin) по умолчанию.
- В5. Вопрос 5. Что делать, если я забыл пароль беспроводной сети?**
- Пароль по умолчанию указан на нижней панели маршрутизатора на фирменной наклейке.
  - Если вы изменили пароль, войдите в веб-утилиту настройки, выберите в меню **Базовая настройка > Беспроводной режим**, чтобы узнать или сбросить пароль.